


Radio Live Rider

Színpad min.
5x4 méter

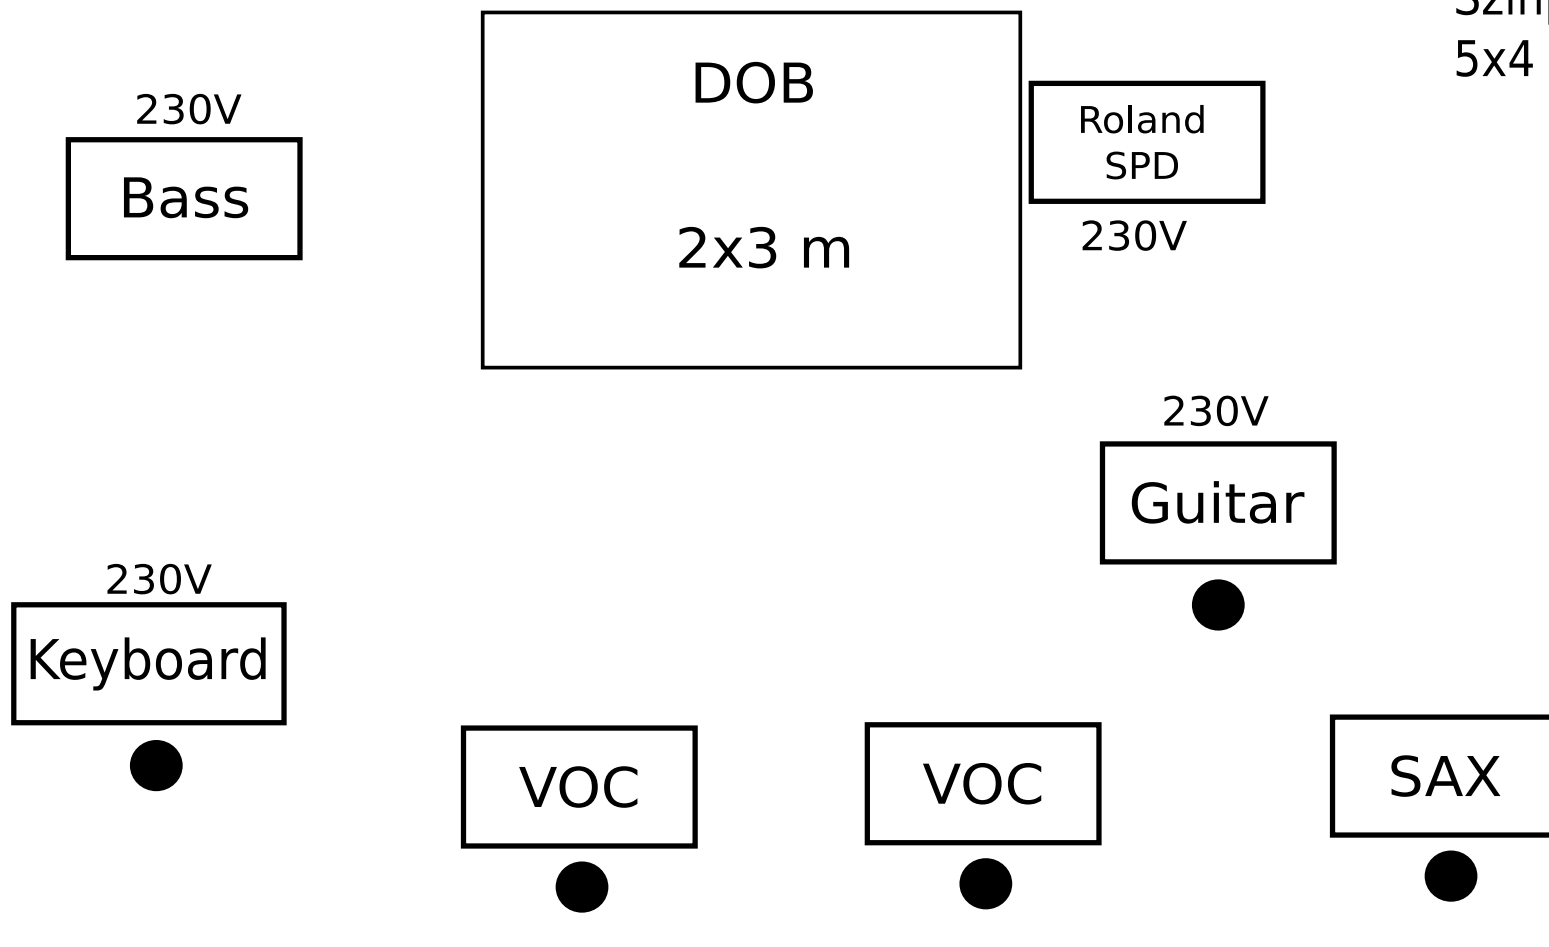

A zenekar saját fülmonitor rendszert használ egy Mackie DL32s keverőn. A mikrofonok és hangszerek a rendszerünkbe integrált splitterbe érkeznek, melyből továbbadjuk a csatornákat. A dobok hangosításához dobmikrofonokra (lábdob, pregő, lábcin, tamok 3db, overhead 2db) és állványokra az énekekhez mikrofonállványokra van szükség.

Technika: Mirity Andor
06-70/389-7035